

Zarges Vielzweckleiter Multitec M 4x4 Sprossen

Vielseitig einsetzbar bei kompaktem
Transportmaß



Art. Nr.: Z42384

★ (eine Bewertung)

381,50 €

~~UVP 722,57 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 15.5 kg

Standhöhe: 3,50 m

Arbeitshöhe: 5,50 m

Leiterlänge: 4,74 m

Sprossen/Stufen: 4

Hersteller: Zarges

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 4x


Material: Aluminium

Kategorie: Gelenkleiter

BG Bau: ja

Die Vielzweckleiter Multitec M ist einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest*. Die Leiter ist somit eine kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm
- Bestell-Nr. 42377-42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. **42384** und 42385 mit einer Quertraverse
- Bestell-Nr. **42384** darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden

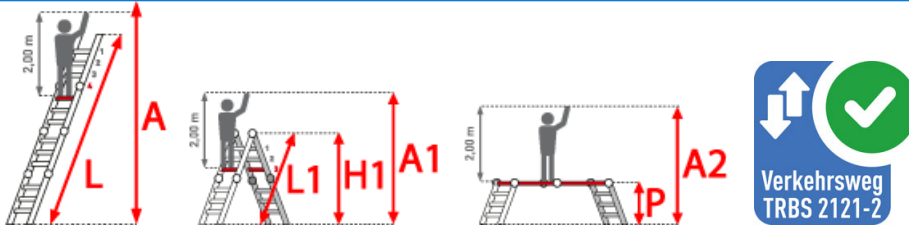

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,45 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| Leiterlänge L (m) | 3,62 | 4,19 | 4,74 | 4,74 |
| Leiterlänge L1 (m) | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
| Klappmaß (m) | 0,80 x 1,02 x 0,26 | 0,80 x 1,22 x 0,26 | 0,90 x 1,3 x 0,26 | 0,90 x 1,5 x 0,26 |
| Höhe als Arbeitsbühne P (m) | 0,99 | 0,99 | -* | 0,99 |
| Sprossenanzahl | 4 x 3 | 2 x 3 + 2 x 4 | 4 x 4 | 2 x 3 + 2 x 5 |
| Untere, äußere Breite (cm) | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| Anzahl Quertraversen | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Inklusive Holzplattform, klappbar | ja | ja | nein | ja |
| Holmhöhe (mm) | 59 | 59 | 59 | 61 |
| Gewicht (kg) | 16,2 | 19,0 | 15,5 | 15,5 |
| Bestell-Nr. | 42377 | 42378 | 42384 | 42379 |

*=Bestell-Nr. **42384** darf nicht als Arbeitsbühne oder Anlegeleiter mit Wandabstützung verwendet werden.