

## Zarges Klappgerüst PaxTower 1T Gruppe 3, 4,55m AH



Art. Nr.: Z53513


**1.755,05 €**~~UVP 3.561,43 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE** **SOFORT LIEFERBAR****Gewicht:** 78 kg**Standhöhe:** 3,55 m**Gerüsthöhe:** 4,65 m**Arbeitshöhe:** 5,55 m**Plattformbreite:** 0,60 m**Plattformlänge:** 1,80 m**Hersteller:** Zarges**Material:** Aluminium**Kategorie:** Klappgerüst

### Der PaxTower + Gratis Werkzeugtasche

- Gerüsthöhe: 1,80 m
- Gerüsthöhe: 0,72 m
- Holm- & Sprossendurchmesser 45 mm
- sicherer & schneller Aufbau
- nach neuer DIN 1004 (**außer Art.-Nr.: 53510**)
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>)
- mit 125 mm Lenkrolle mit Feststellbremse, durch Art.-Nr.: 42974 zu Spindelrollen aufrüstbar
- einfache Einhandbedienung des Klapprahmens durch den robusten Arretierknopf
- Feststellen und Lösen mit einem Klick
- Patentierte Bordbretteinheit: schnell platziert/fixiert
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- **Ballastgewichte nicht enthalten**, hierfür Art.-Nr.: 42792 hinzubestellen

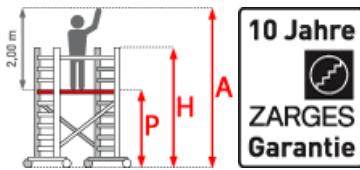

Plattformgröße (m)	0,60x1,80						
Arbeitshöhe A (m)	2,55	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
EN 1004	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gerüsthöhe H (m)	1,65	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe P (m)	0,55	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Gewicht (kg)	29,1	38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Bestell-Nr.	53510*	53511	53512	<b>53513</b>	53514	53515	53516

\* = Mindestanforderung nach DIN EN 1004:2004 - Nur private Nutzung, für gewerbliche Nutzung wird das EN 1004 Ergänzungspaket (Art.-Nr. 53550) benötigt.

### Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53511	53512	<b>53513</b>	53514	53515	53516
Basis-Paket	53510	1	1	1	1	1	1
EN 1004 Ergänzungspaket	53550	1	-	-	-	-	-
Ausleger-Paket	53551	-	1	1	1	1	1
Bordbrett-Paket	53552	-	1	1	1	1	1
1m Aufstockpaket S-Plus	53553	-	1	1	1	1	1
2m Aufstockpaket S-Plus	53554	-	-	-	1	1	2
Ergänzung 2m Rahmen 1T	35555	-	-	1	-	1	-
Geländer Paket 1T	53556	-	-	-	-	1	1

### Ballastierung

	0,60x1,80m						
Artikel-Nr.	53510	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Einsatz Innenbereich	1	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	1	0	0	0	0	2	3

\* Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!