

# Minka Bodentreppe Polar Extrem U-Wert 0,37 W/m<sup>2</sup>K mit ISO-OD bis 280cm Raumhöhe 140x70cm Deckenöffnung

Mit extremer Isolierung

Art. Nr.: M106580

**671,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 75 kg



<b>Lichte Raumhöhe:</b> 280 cm	<b>Typ:</b> Polar Extrem	<b>U-Wert:</b> 0,37 W/m <sup>2</sup> ·K
<b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm	<b>Holzart:</b> Fichte	<b>Hersteller:</b> Minka
<b>Kategorie:</b> Bodentreppen	<b>Tragkraft:</b> 150 kg	<b>Länge Deckenöffnung:</b> 140 cm

## Isolationsbodentreppe "Polar Extrem" mit extremer Isolierung 87 mm.

- Geprüft gem. DIN EN 11975:2007
- Geprüfter U-Wert 0,59 W/m<sup>2</sup>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO4)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,37W/m<sup>2</sup>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO3)
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 87 mm
- Deckel beidseitig weiß Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

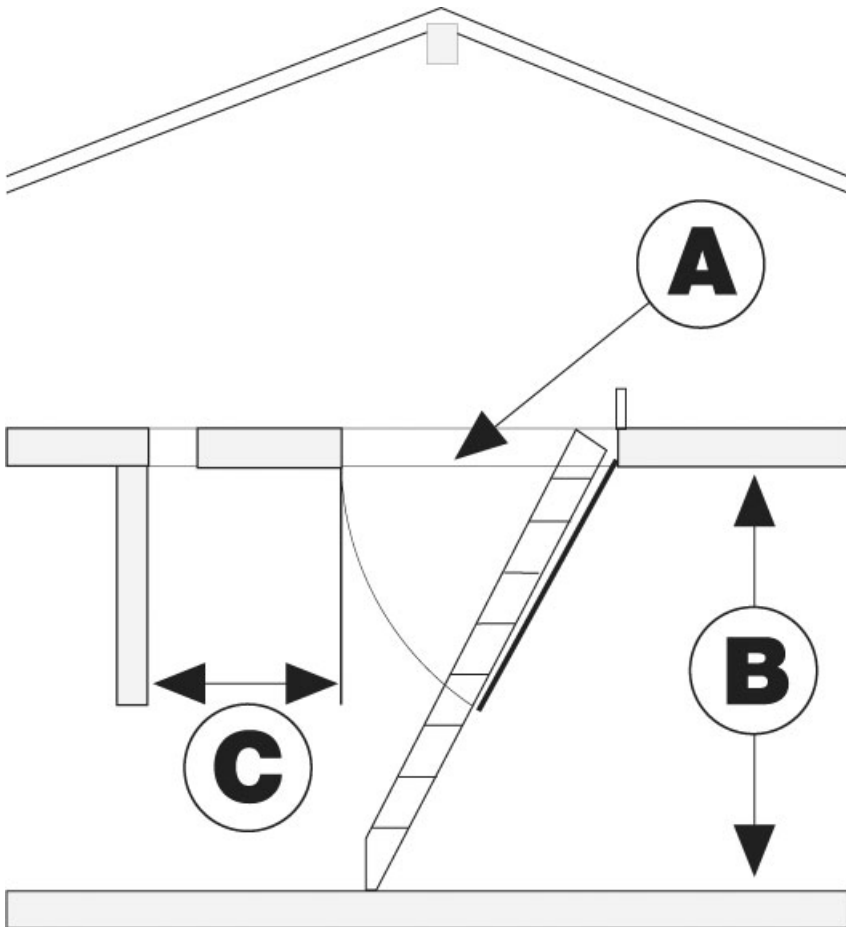

(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55		114 x 70		120 x 60		120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		280		280		280		280	
(C) Ausklappmaß (cm)	65		65		55		55		45		35	
Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13		129 x 69 x 13		139 x 69 x 13	
U-Wert, geprüft* (W/m²K)	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10651	106510	10652	106520	10653	106530	10654	106540	10656	106560	10658	106580

\*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO4, 12-000646-PRO3)

- [Minka Polar Extrem - Technisches Datenblatt](#)