

Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend mit U-Wert 0,33 W/m²K Deckenöffnung 130x70cm Raumhöhe bis 270cm

Passivhaus-Abschluss in EI2 60

Art. Nr.: M21113

945,20 €

~~UVP 1.558,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 74 kg



Breite Deckenöffnung: 70 cm **U-Wert:** 0,33 W/m²·K

Lichte Raumhöhe: 270 cm **Hersteller:** Minka


Tragkraft: 150 kg **Länge Deckenöffnung:** 130 cm

Typ: Type 1 Passiv Plus

Kategorie: Bodentreppen

Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

- Passivhaus-Abschluss in EI₂ 60
- Brandhemmend EI₂ 60 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert je nach Auswahl...
 - mit Oberdeckel 0,56 W/m²K
 - ohne Oberdeckel 0,33 W/m²K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenkast 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig

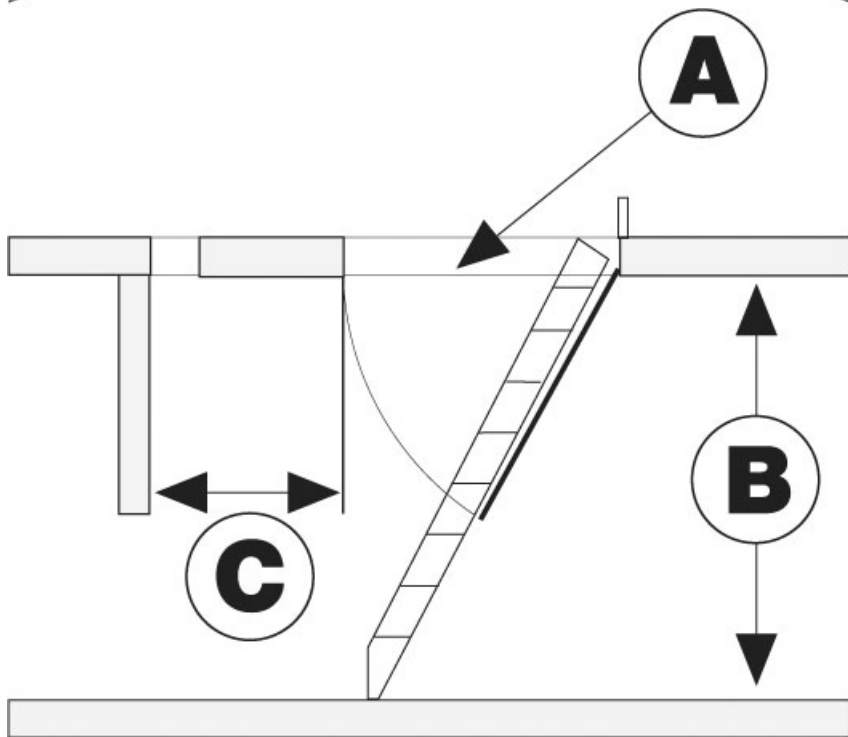

Brandhemmend E_{1,2}30 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70			120 x 70			130 x 70			140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265	290		270	295		270	295		270	
(C) Ausklappmaß (cm)	60			50			40			30	
Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 45,5			119 x 69 x 45,5			129 x 69 x 45,5			139 x 69 x 45,5	
U-Wert, berechnet (W/m ² K)	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	105	192	105	105	192	105	105	192	105	105	192

Artikel-Nr.	21110	21110O	21110M	21111	21111O	21111M	21113	21113 O	21113 M	21115	21115O
-------------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------------	-------------------	-------------------	-------	--------

- [Minka Type 1 Passiv Plus - Technisches Datenblatt](#)