

## Minka Bodentreppe Type 13 X-Large brandhemmend 140x92cm Deckenöffnung U-Wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K mit ISO-OD 275-290cm Raumhöhe

Triebwerkstraumtreppe in EL 30

Art. Nr.: M212050

**3.761,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR


**Gewicht:** 98 kg



|                                      |                                    |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Typ:</b> Type 13 X-Large          | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 92 cm | <b>U-Wert:</b> 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 275 - 290 cm | <b>Hersteller:</b> Minka           | <b>Kategorie:</b> Bodentreppen         |
| <b>Länge Deckenöffnung:</b> 140 cm   | <b>Tragkraft:</b> 150 kg           |                                        |

### Brandhemmende Triebwerksraumtreppe "Type 13 Large" in EI30 von Minka.

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Stahlscherenpaket mit großen Stufen
- Stufengröße 60 x 15 cm
- Durchgangsmaß 100 x 80 cm
- Optional mit ISO-Oberdeckel und Lukenverkleidung

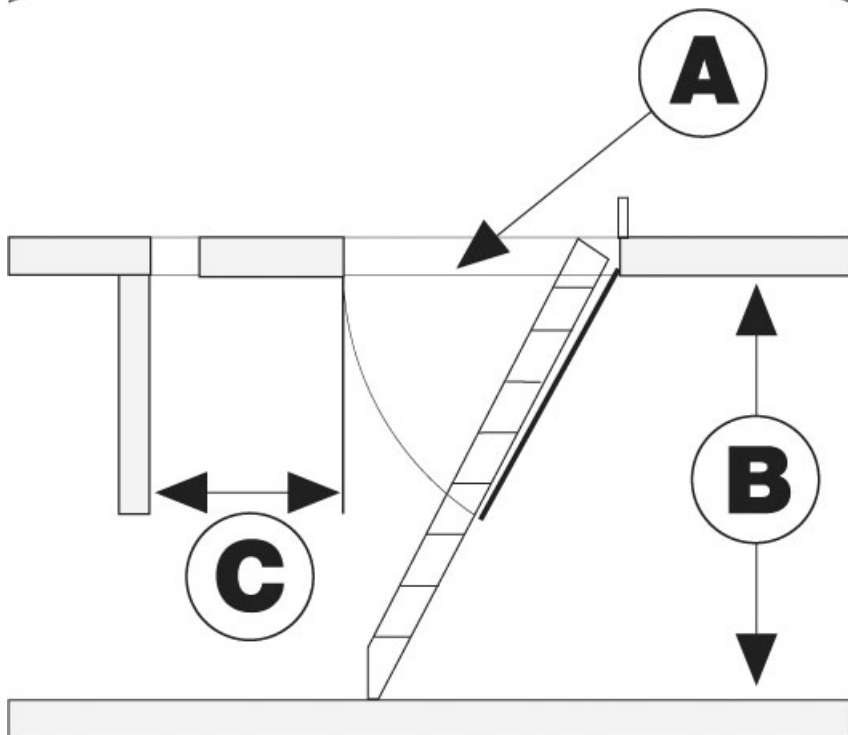

Brandhemmend EI230 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

|                                                    |              |              |              |              |              |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)                        | 215 -<br>229 | 230 -<br>245 | 240 -<br>250 | 250 -<br>268 | 261 -<br>275 | 275 -<br>290  | 285 -<br>295 | 295 -<br>317 | 318 -<br>340 |
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm)                       | 140 x 92     |              |              |              |              |               |              |              |              |
| (C) Ausklappmaß<br>(cm)                            | 0            | 10           | 15           | 20           | 25           | 30            | 40           | 60           | 80           |
| Futterkastenmaß<br>(cm)                            | 139 x 91     |              |              |              |              |               |              |              |              |
| Schwenkraum OD<br>manuell (cm)                     | 130          |              |              |              | 135          |               |              |              |              |
| Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet) |              |              |              |              |              |               |              |              |              |
| Artikel-Nr.                                        | 21200        | 21201        | 21202        | 21203        | 21204        | 21205         | 21206        | 21207        | 21208        |
| Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)  |              |              |              |              |              |               |              |              |              |
| Artikel-Nr.                                        | 212000       | 212010       | 212020       | 212030       | 212040       | <b>212050</b> | 212060       | 212070       | 212080       |

- 
- [Minka Type 13 X-Large - Technisches Datenblatt](#)
  - [Minka Type 13 X-Large - Einbauanleitung](#)