

Minka Bodentreppe Type 13 X-Large brandhemmend 140x92cm Deckenöffnung U-Wert 1,3 W/m²K 215-229cm Raumhöhe

Triebwerkstraumtreppe in EL 30

Art. Nr.: M21200

3.239,55 €
UVP 4.558,89 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR


Gewicht: 98 kg



U-Wert: 1,3 W/m ² ·K	Lichte Raumhöhe: 215 - 229 cm	Breite Deckenöffnung: 92 cm
Typ: Type 13 X-Large	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Länge Deckenöffnung: 140 cm	Tragkraft: 150 kg	

Brandhemmende Triebwerksraumtreppe "Type 13 Large" in EI30 von Minka.

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Stahlscherenpaket mit großen Stufen
- Stufengröße 60 x 15 cm
- Durchgangsmaß 100 x 80 cm
- Optional mit ISO-Oberdeckel und Lukenverkleidung

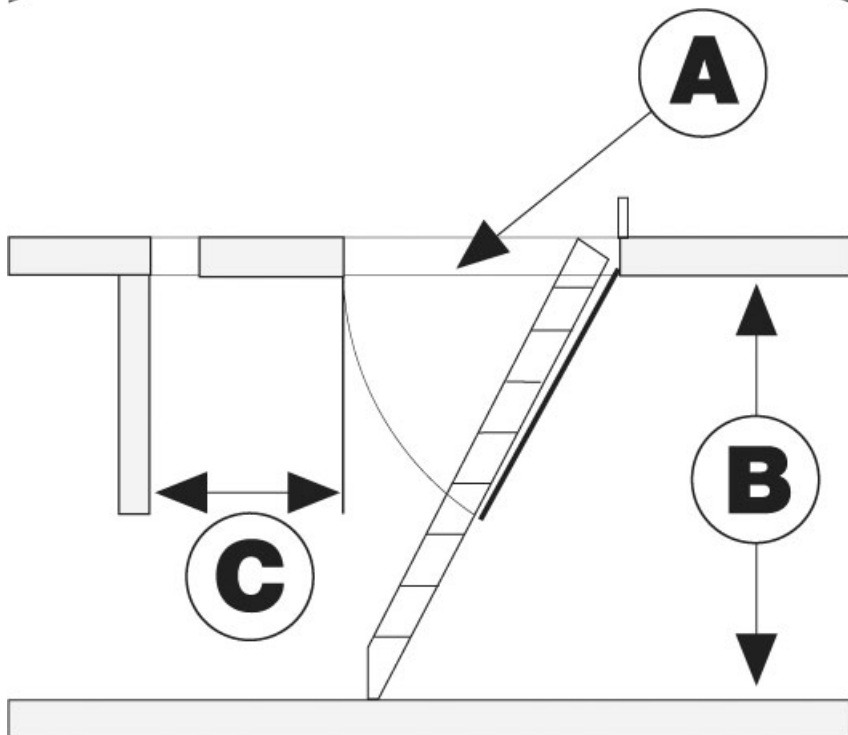

Brandhemmend EI230 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	215 - 229	230 - 245	240 - 250	250 - 268	261 - 275	275 - 290	285 - 295	295 - 317	318 - 340
(A) Deckenöffnung (cm)	140 x 92								
(C) Ausklappmaß (cm)	0	10	15	20	25	30	40	60	80
Futterkastenmaß (cm)	139 x 91								
Schwenkraum OD manuell (cm)	130				135				
Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet)									
Artikel-Nr.	21200	21201	21202	21203	21204	21205	21206	21207	21208
Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)									
Artikel-Nr.	21200 O	21201O	21202O	21203O	21204O	21205O	21206O	21207O	21208O

-
- [Minka Type 13 X-Large - Technisches Datenblatt](#)
 - [Minka Type 13 X-Large - Einbauanleitung](#)