

Minka Bodentreppe Type 18 Prestige brandhemmend 120x60cm mit U-Wert 1,3 W/m²K bis 290cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit Scherentreppe

Art. Nr.: M21632

1.921,70 €

~~UVP 2.609,67 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**


Gewicht: 68 kg



U-Wert: 1,3 W/m ² ·K	Breite Deckenöffnung: 60 cm	Typ: Type 18 Prestige
Lichte Raumhöhe: 290 cm	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Länge Deckenöffnung: 120 cm	Tragkraft: 150 kg	

Dachbodentreppe "Type 18 Prestige" EI30 Abschluss.

- Brandhemmend EI30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Stahlscherenpaket
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm
- ISO-Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung 152 cm hoch

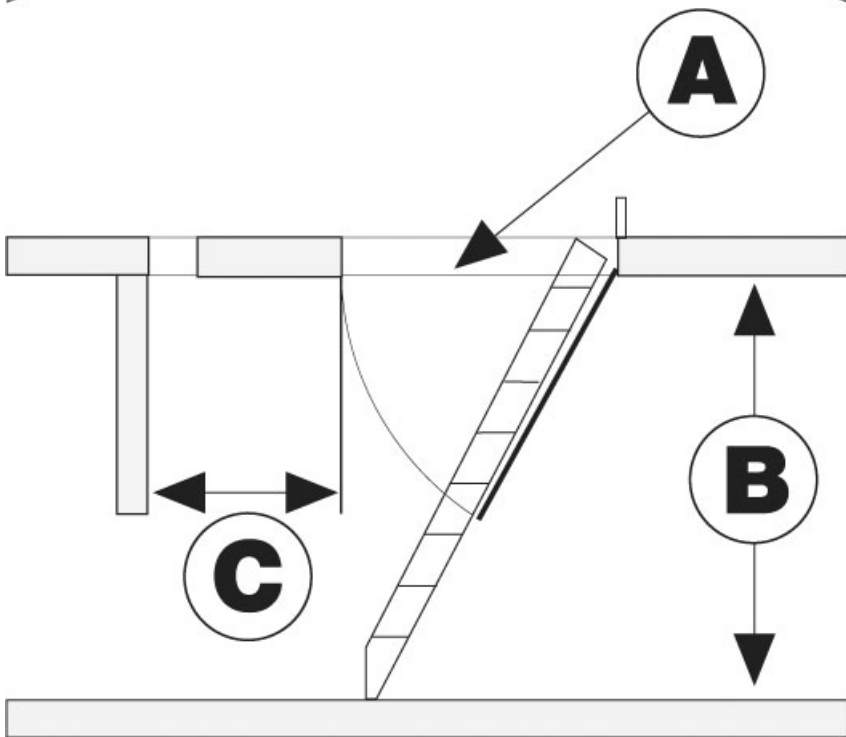

Brandhemmend EI130 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, 83860

(B) Licht Raumhöhe (cm)	290							
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60		120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(C) Ausklappmaß (cm)	58		58		48		38	
Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 31		119 x 69 x 31		129 x 69 x 31		139 x 69 x 31	
Schwenkraum OD auto/man (cm)	165 / 106		165 / 116		165 / 116		165 / 116	
U-Wert (W/m ² K)	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	21632	21632 O	21631	216310	21633	216330	21635	216350

(B) Licht Raumhöhe (cm)	290 - 315							
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60		120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(C) Ausklappmaß (cm)	58		58		48		38	

Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 31		119 x 69 x 31		129 x 69 x 31		239 x 69 x 31	
Schwenkraum OD auto/man (cm)	165 / 106		165 / 116		165 / 116		165 / 116	
U-Wert (W/m ² K)	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	21632 M	21632 MO	21631M	21631MO	21633M	21633MO	21635M	21635MO

- [Minka Type 18 Prestige - Technisches Datenblatt](#)