

## Facal Mehrzweckleiter SUPERPRIMA S600 3-teilig 11+12+12 Sprossen

erhöhte verstellbare Traverse mit  
Niveaueausgleich

Art. Nr.: P380-3

**673,75 €**  
~~UVP 875,32 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 23 kg

**Senkrechte Höhe:** 3,74 m

**Arbeitshöhe:** 9,60 m

**Leiterlänge:** 8,70 m

**Sprossen/Stufen:** 11

**Hersteller:** Facal

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter


**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent**

**Unsere Technologie: erhöhte verstellbare Traverse mit Niveaueausgleich**

- Hochwertige Mehrzweckleiter 3-teilig aus Aluminium
- Verstellbare Traverse 83/128 cm für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erhöhter Freiraum unter der Traverse
- Serienmäßige Traverse
- Verstärkung aus Stahl mit Nylonüberzug
- Verschleißarme Gleitschienen mit Nylonüberzug sorgen für absolute Standfestigkeit und reduzieren den Abrieb an den Metallteilen
- XXL-Rollen Ø 100 mm mit weicher Gummibereifung
- Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung
- Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt
- Sprossen 30x30 mm. rhombisch eingebaut für optimalen Stand

- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- TÜV Italia Attestation of Conformity No. VA\_MES 13 06 008

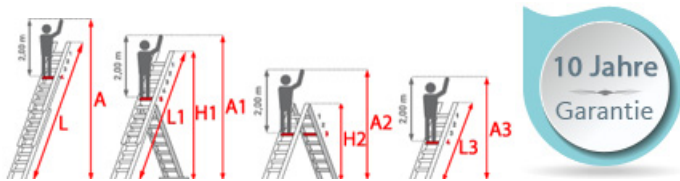

|                                         |        |        |        |        |         |          |               |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------------|
| Leiterlänge ausgeschoben L (m)          | 4,20   | 5,05   | 5,65   | 6,25   | 7,20    | 8,10     | 8,70          |
| Arbeitshöhe A1 (m)                      | 3,90   | 4,10   | 4,40   | 4,70   | 5,00    | 5,30     | 5,60          |
| Leiterlänge eingeschoben L3 (m)         | 2,04   | 2,34   | 2,64   | 2,94   | 3,24    | 3,54     | 3,84          |
| Max. Arbeitshöhe A (m)                  | 5,10   | 5,95   | 6,55   | 7,15   | 8,10    | 9,00     | 9,60          |
| Senkrechte Höhe als Schiebeleiter H1(m) | 1,94   | 2,24   | 2,54   | 2,84   | 3,14    | 3,44     | 3,74          |
| Traversenbreite verstellbar (cm)        | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128  | 83/128   | 83/128        |
| Sprossenzahl                            | 5+6+6  | 6+7+7  | 7+8+8  | 8+9+9  | 9+10+10 | 10+11+11 | 11+12+12      |
| Holmabmessungen (mm)                    | 25x65  | 25x65  | 25x65  | 25x80  | 25x80   | 25x90    | 25x90         |
| Gewicht (kg)                            | 16,0   | 18,5   | 20,5   | 25,0   | 27,0    | 29,5     | 33,0          |
| Artikelnummer                           | P210-3 | P240-3 | P260-3 | P290-3 | P320-3  | P350-3   | <b>P380-3</b> |