Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 2,45x0,65m 7,4m AH

Arbeitshöhe bis 13,4m

Art. Nr.: Y877107

4.487,75 € ~~UVP 6.694,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

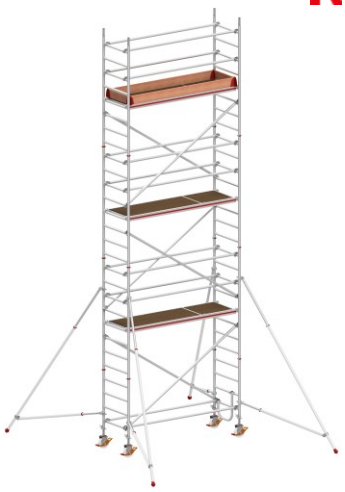

Gewicht: 212.6 kg

Gerüsthöhe: 6,64 m	**Plattformbreite:** 0,65 m	**Standhöhe:** 5,4 m
Plattformlänge: 2,45 m	**Arbeitshöhe:** 7,4 m	**Hersteller:** Hymer
Kategorie: Rollgerüst		

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Bühnenlänge 2,45 m
- Rahmenteilbreite 0,80 m
- Arbeitsfläche 2,45 x 0,65 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 200 kg/m²

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Fahrgerüst mit Ausleger											
Reichhöhe (ca. m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	1
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12
Standhöhe (ca. m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	1
Bühnenlänge (ca. m)	2,45										
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8										
Artikelnummer	877103	877104	877105	877106	**877107**	877108	877109	877110	877111	877112	8
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	40[1]	60[1]	80 [1]	100 [1]	140 [1]	160[1]	180[1]	200 [1]	240[1]	2
Außenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	ni zu
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	60[1]	100[1]	0[2]	0[2]	0[2]	40[2]	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	ni zu

[1*] Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
[2*] Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger										
Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (60714)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079631)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale (677127)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verstrebung (637827)	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ⌀ 200 mm mit Spindel (637150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20
Hymer Lifter (605199)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095632)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095862)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (kg)	85,9	125,0	162,4	175,2	212,6	225,4	262,8	275,6	313,0	325,8
Artikelnummer	877103	877104	877105	877106	**877107**	877108	877109	877110	877111	87711