

## **Zarges Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T mit Auslegern 1,80m Plattformlänge 3,35m AH**

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile



Art. Nr.: Z52225


**2.954,55 €**

~~UVP 5.995,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

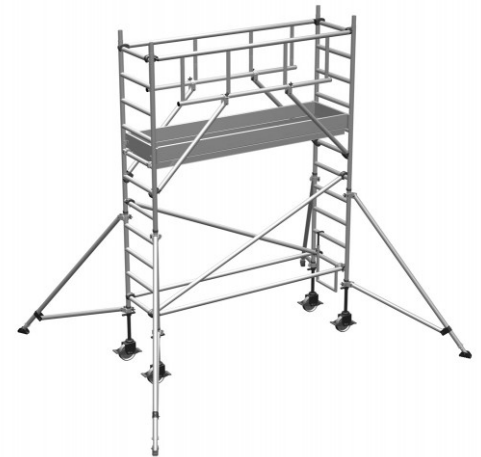

**Gewicht:** 75.2 kg

**Standhöhe:** 1,35 m

**Plattformlänge: 1,80 m**

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Gerüsthöhe:** 2,65 m

**Arbeitshöhe:** 3,35 m

**Hersteller:** Zarges

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Fahrgerüste

**Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelände, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile**

**Heute bestellt -  
übermorgen geliefert!**

Sie bestellen bis 10.00 Uhr.  
Wir liefern bis 18.00 Uhr des  
übernächsten Werktages.



## Aufbauvideo




- Gerüstbreite: 0,75m
- Gerüsthöhe: 1,80m;2,50m;3,00m
- Sicherer und schneller Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer und Plattform im 2-m-Abstand

- Arbeitshöhen von 3,35m bis max. 13,20m mit Serienteilen aus dem Z600 Programm aufbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d.h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich

### Hinweis:

Durch Hinzufügen der relevanten S-Plus Einzelteile kann der sichere Aufbau auch für standardmäßige Z600 Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

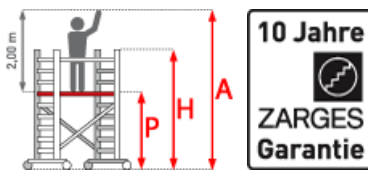

|                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (m)    | 3,35         | 4,45  | 5,30  | 6,45  | 7,30  | 8,40  | 9,25  | 10,40 | 11,20 | 12,35 | 13,20 |
| Gerüsthöhe H (m)     | 2,65         | 3,75  | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50  | 9,65  | 10,45 | 11,60 | 12,45 |
| Plattformhöhe P (m)  | 1,35         | 2,45  | 3,30  | 4,45  | 5,30  | 6,40  | 7,25  | 8,40  | 9,20  | 10,35 | 11,20 |
| Gewicht (kg)         |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Plattform 0,75x1,80m | 75,2         | 117,8 | 145,4 | 158,6 | 186,2 | 199,4 | 234,6 | 247,8 | 275,4 | 288,6 | 316,2 |
| Plattform 0,75x2,50m | 85,9         | 132,1 | 168,0 | 182,3 | 219,6 | 233,9 | 277,8 | 291,8 | 328,1 | 342,1 | 378,4 |
| Plattform 0,75x3,00m | 94,7         | 143,5 | 187,0 | 201,8 | 245,3 | 260,1 | 312,8 | 327,6 | 371,7 | 385,9 | 429,4 |
| Bestell-Nr.          |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Plattform 0,75x1,80m | <b>52225</b> | 52023 | 52033 | 52043 | 52053 | 52063 | 52073 | 52083 | 52093 | 52003 | 52013 |
| Plattform 0,75x2,50m | 52226        | 52123 | 52133 | 52143 | 52153 | 52163 | 52173 | 52183 | 52193 | 52103 | 52113 |
| Plattform 0,75x3,00m | 52227        | 52223 | 52233 | 52243 | 52253 | 52263 | 52273 | 52283 | 52293 | 52203 | 52213 |