

## MUNK Gelenk-Klappleiter mit Nivello® Traverse 2x4 Sprossen

Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe



Art. Nr.: G32208

★★★★★ (eine Bewertung)

**176,10 €**

~~UVP 289,17 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 7.5 kg

**Standhöhe:** 1,60 m

**Arbeitshöhe:** 3,60 m

**Leiterlänge:** 2,50 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Gelenkleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

- 2-teilig
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe
- Mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

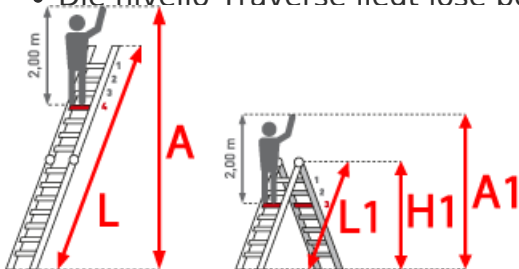

|                                   |              |         |         |
|-----------------------------------|--------------|---------|---------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m) | 3,60         | 4,70    | 5,80    |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)     | 2,50         | 3,60    | 4,70    |
| Leiterlänge als Stehleiter L1 (m) | 1,29         | 1,85    | 2,41    |
| Traversenbreite (m)               | 0,85         | 0,85    | 0,85    |
| Sprossenanzahl                    | 2 x 4        | 2 x 6   | 2 x 8   |
| Holmabmessungen (mm)              | 58 x 25      | 58 x 25 | 58 x 25 |
| Gewicht (kg)                      | 7,5          | 9,0     | 11,0    |
| Art.Nr.                           | <b>32208</b> | 32212   | 32216   |