

## MUNK Rollgerüst SG mit Doppelplattform 1,35x2,45m und Ausleger 12,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,47m mit  
Sicherheitsgeländer



Art. Nr.: G168039


**10.156,45 €**

~~UVP 17.241,91 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

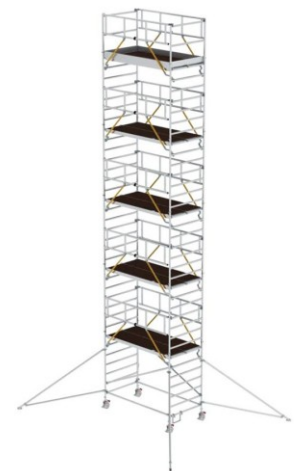

**Gewicht:** 493 kg

|                                |                              |                           |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 2,45 m  | <b>Gerüsthöhe:</b> 11,45 m   | <b>Standhöhe:</b> 10,35 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 12,35 m  | <b>Hersteller:</b> Munk   |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                           |

### Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer, Doppelplattform und Ausleger.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

### Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,47m

- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilten bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



|                                                           |        |        |        |        |        |        |               |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                     | 6,47   | 7,59   | 8,43   | 9,55   | 10,39  | 11,51  | 12,35         | 13,47  |
| Gerüsthöhe H (m)                                          | 5,57   | 6,69   | 7,53   | 8,65   | 9,49   | 10,61  | 11,45         | 12,57  |
| Plattformhöhe (m)                                         | 4,47   | 5,59   | 6,43   | 7,55   | 8,39   | 9,51   | 10,35         | 11,47  |
| Gewicht (kg)                                              |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 204    | 220    | 268    | 280    | 332    | 344    | 396           | 408    |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 246    | 262    | 328    | 340    | 410    | 422    | 493           | 505    |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 260    | 277    | 348    | 360    | 436    | 448    | 524           | 536    |
| Artikelnummern                                            |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 167439 | 167539 | 167639 | 167739 | 167839 | 167939 | 167039        | 167139 |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 168439 | 168539 | 168639 | 168739 | 168839 | 168939 | <b>168039</b> | 168139 |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 169439 | 169539 | 169639 | 169739 | 169839 | 169939 | 169039        | 169139 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig   |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | n.z.   | n.z.   | n.z.          | n.z.   |

|                                          |   |   |   |   |      |      |      |      |
|------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x2,45 m                    | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00 m                    | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich |   |   |   |   |      |      |      |      |
| Plattform 1,35x1,80 m                    | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x2,45 m                    | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00 m                    | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben