

MUNK Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse

3x14 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung

Art. Nr.: G20314

742,85 €
~~UVP 1.219,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 35.5 kg

Arbeitshöhe: 10,80 m

Leiterlänge: 9,78 m

Sprossen/Stufen: 14

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter

Begehbarkeit: einseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen


Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig Flexibler Einsatz - Nur für bestimmungsgemäße Verwendung!

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 500 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

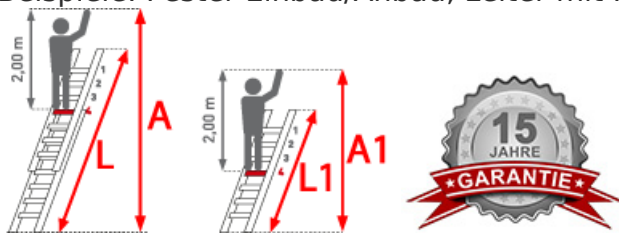

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------------|
| Arbeitshöhe (ca. m) | 6,90 | 8,00 | 9,70 | 10,80 |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 5,86 | 6,98 | 8,66 | 9,78 |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,18 |
| Holmhöhe (mm) | 73 | 73 | 85 | 98 |
| Sprossenzahl | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 |
| Gewicht (kg) | 16,0 | 21,0 | 28,5 | 35,5 |
| Artikelnummer | 20308 | 20310 | 20312 | 20314 |