

## Krause Corda Leiterngerüst 2x6 Sprossen

Als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter  
verwendbar



Art. Nr.: KY82015

**243,35 €**

~~UVP 343,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**




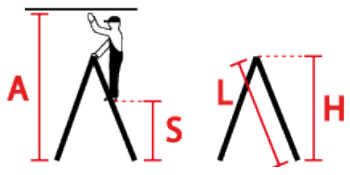

|                                 |                                |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,73 m        | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,70 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,73 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6       | <b>Trittform:</b> Sprossen     | <b>Hersteller:</b> Krause       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Leiterngerüst |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Tragkraft:</b> 150 kg       | <b>Eigengewicht:</b> 17 kg      |

Bestehend aus zwei Leitern mit je einer Traverse und freitragender Arbeitsplattform.  
Verwendbar als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter.

- Auch auf Treppen und Absätzen verwendbar
- Die Belagbühne (147 x 50 cm) ist nässeversiegelt und rutschhemmend
- Bis 150 kg belastbar



| Stufenanzahl                         | 2 x 6 | 2 x 7 |  |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)     | 3,73  | 4,03  |                                                                                       |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)       | 1,73  | 2,03  |                                                                                       |
| Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)     | 2,77  | 3,05  |                                                                                       |
| Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m) | 2,70  | 2,95  |                                                                                       |

|                                    |               |             |                                                                                     |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)     | 2,95          | 3,22        |  |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)       | 0,95          | 1,22        |                                                                                     |
| Leiterlänge Stehleiter (ca. m)     | 0,94          | 1,09        |                                                                                     |
| Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m) | 1,63          | 1,90        |                                                                                     |
| Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)         | 2,68          | 2,95        |  |
| Standhöhe Gerüst (ca. m)           | 0,68          | 0,95        |                                                                                     |
| Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)     | 1,63          | 1,90        |                                                                                     |
| Gewicht (kg)                       | 17,0          | 19,6        |                                                                                     |
| Grundfläche (ca. m)                | 1,61 x 0,78   | 1,61 x 0,78 |                                                                                     |
| Transport-Länge (m)                | 0,50          | 0,50        |                                                                                     |
| Transport-Breite (m)               | 0,15          | 0,15        |                                                                                     |
| Transport-Tiefe (m)                | 1,68          | 2,00        |                                                                                     |
| Artikelnummer                      | <b>082015</b> | 082107      |                                                                                     |