

## MUNK Mehrzweckleiter mit Nivello® Traverse 3x11 Sprossen

Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter

Art. Nr.: G11109

★★★★★ (12)

**573,25 €**

~~UVP 941,29 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

 **unser Tipp**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 26 kg

**Arbeitshöhe:** 8,90 m

**Leiterlänge:** 7,80 m

**Sprossen/Stufen:** 11

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**BG Bau:** ja



**nivello® - Leiterschuhe**  
4-fach größere Auflagefläche



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit


GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

#### Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- **Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14**
- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- Korrosionsbeständige Beschläge
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe für sicheren Stand
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



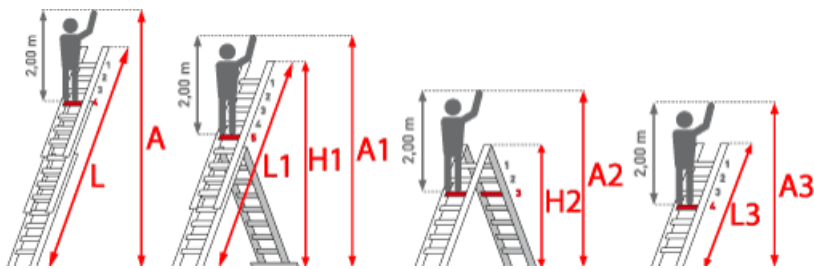

|                                                 |       |       |       |       |       |              |       |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)                      | 5,20  | 6,10  | 6,90  | 7,80  | 8,00  | <b>8,90</b>  | 9,70  | 10,60 | 10,80 |
| Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)          | 4,18  | 5,00  | 5,86  | 6,70  | 6,98  | <b>7,80</b>  | 8,66  | 9,50  | 9,78  |
| Leiterlänge einzeln L3 (m)                      | 1,94  | 2,20  | 2,50  | 2,70  | 3,06  | <b>3,30</b>  | 3,62  | 3,90  | 4,18  |
| Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m) | 3,06  | 3,60  | 4,18  | 4,70  | 5,02  | <b>5,50</b>  | 6,14  | 6,30  | 6,98  |
| Stufenzahl                                      | 3x6   | 3x7   | 3x8   | 3x9   | 3x10  | <b>3x11</b>  | 3x12  | 3x13  | 3x14  |
| Holmabmessungen (mm)                            | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | <b>85x25</b> | 85x25 | 98x25 | 98x25 |
| Traversenbreite (m)                             | 0,93  | 0,93  | 0,93  | 1,20  | 1,20  | <b>1,20</b>  | 1,20  | 1,20  | 1,20  |
| Gewicht (kg)                                    | 16,0  | 16,5  | 19,5  | 21,5  | 25,0  | <b>27,4</b>  | 33,0  | 36,0  | 36,5  |
| Artikelnummer                                   | 33306 | 11107 | 33308 | 11108 | 33310 | <b>11109</b> | 33312 | 11144 | 33314 |