

# Hymer Stufenstehleiter mit Alu-Druckguss Gelenk 2x16 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802432

**591,20 €**  
~~UVP 685,44 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 25.1 kg




**HYMER**

<b>Stufentiefe:</b> 80 mm	<b>Holmbreite:</b> 71 mm	<b>Standhöhe:</b> 3,22 m
<b>Senkrechte Höhe:</b> 3,69 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 5,22 m	<b>Leiterlänge:</b> 4,04 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 16	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Hymer
<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Stehleiter
<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>Gewicht:</b> 25,1 kg	<b>Tragkraft:</b> 150 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- 71 mm Holmprofil
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

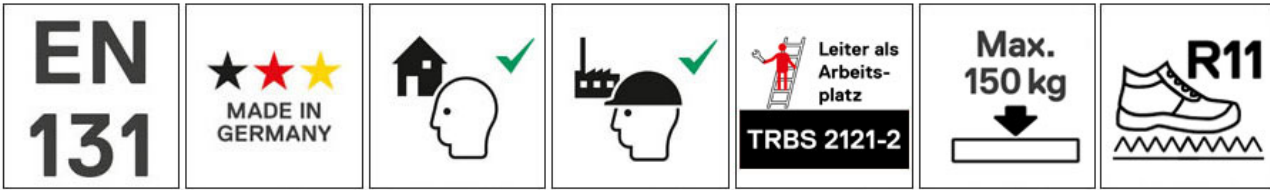

Technische Daten

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm (ca. mm)	71										
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,3	1,53	1,8	2,05	2,28	2,54	3,04	3,54	4,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31	2,76	3,22
Arbeitshöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31	4,76	5,22
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,7	0,95	1,15	1,4	1,65	1,85	2,1	2,3	2,8	3,23	3,69
Breite (ca. m)	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55	0,58	0,6	0,65	0,7	0,75
Schrittlänge (ca. m)	0,8	0,98	1,15	1,3	1,5	1,7	1,95	2,15	2,5	2,86	3,26
Gewicht (ca. kg)	4,8	6	7,4	8,7	10,1	11,6	13	14,6	17,6	21,6	25,1
Artikelnummer	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424	802428	<b>802432</b>