

Hymer Stufenstehtleiter mit Alu-Druckguss Gelenk 2x3 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802406

157,35 €
UVP ~~230,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



HYMER

Gewicht: 4,8 kg

Standhöhe: 0,22 m

Senkrechte Höhe: 0,70 m

Stufentiefe: 80 mm

Holmbreite: 71 mm

Arbeitshöhe: 2,22 m

Leiterlänge: 0,77 m

Sprossen/Stufen: 3

Hersteller: Hymer

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehtleiter

Begehbarkeit: zweiseitig


Tragkraft: 150 kg

Gewicht: 4,8 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- 71 mm Holmprofil
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

10
YEAR
GUARANTEE

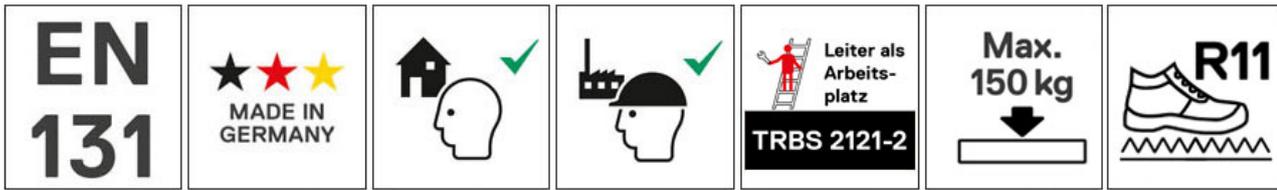

Technische Daten

| Stufenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Holm (ca. mm) | 71 | | | | | | | | | | |
| Länge (ca. m) | 0,77 | 1,04 | 1,3 | 1,53 | 1,8 | 2,05 | 2,28 | 2,54 | 3,04 | 3,54 | 4,04 |
| Standhöhe (ca. m) | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,31 | 2,76 | 3,22 |
| Arbeitshöhe (ca. m) | 2,22 | 2,45 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,31 | 4,76 | 5,22 |
| Senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 0,7 | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,65 | 1,85 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,23 | 3,69 |
| Breite (ca. m) | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
| Schrittlänge (ca. m) | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,95 | 2,15 | 2,5 | 2,86 | 3,26 |
| Gewicht (ca. kg) | 4,8 | 6 | 7,4 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 13 | 14,6 | 17,6 | 21,6 | 25,1 |
| Artikelnummer | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 | 802428 | 802432 |