

# Hymer Plattformleiter R13 mit Kipprollen und langem Handlauf 12 Stufen

**HYMER**

Art. Nr.: Y868112

**1.055,35 €**

~~UVP 1.574,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 24.5 kg


|                             |                                   |                                |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,8 m     | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,6 m     | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,8 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12  | <b>Hersteller:</b> Hymer          | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Gewicht:</b> 24,5 kg     | <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m    | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m   |
| <b>Stufenbreite:</b> 0,08 m | <b>Tragkraft:</b> 150 kg          |                                |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13
- Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- R13-Beschichtung auf der gesamten Trittlfläche
- Nach EN 131

10

YEAR  
GUARANTEE

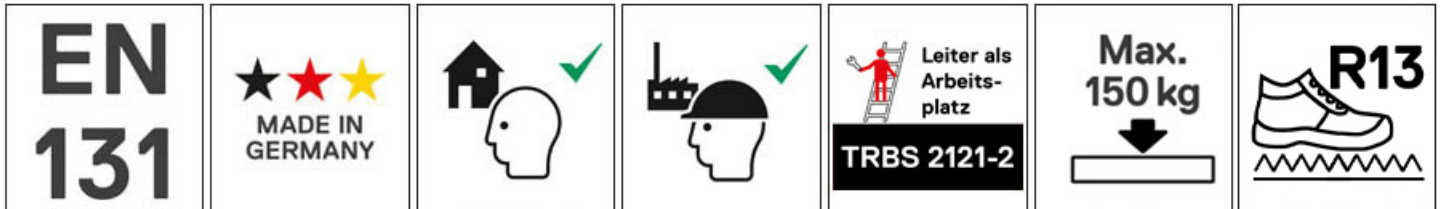

| Technische Daten                 |         |         |         |         |         |         |         |                    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| Stufenanzahl inkl. Plattform     | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 12                 |
| Länge (ca. m)                    | 1,95    | 2,2     | 2,45    | 2,7     | 2,95    | 3,2     | 3,45    | 3,95               |
| Standhöhe bis Plattform (ca. m)  | 0,95    | 1,15    | 1,4     | 1,65    | 1,85    | 2,1     | 2,35    | 2,8                |
| Arbeitshöhe (ca. m)              | 2,95    | 3,15    | 3,4     | 3,65    | 3,85    | 4,1     | 4,35    | 4,8                |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m)    | 1,75    | 2       | 2,2     | 2,55    | 2,7     | 3       | 3,15    | 3,6                |
| Breite (ca. m)                   | 0,65    | 0,67    | 0,7     | 0,73    | 0,75    | 0,78    | 0,8     | 0,85               |
| Schrittlänge (ca. m)             | 1,15    | 1,3     | 1,45    | 1,6     | 1,75    | 1,9     | 2,05    | 2,35               |
| Gewicht (ca. kg)                 | 11,7    | 12,9    | 14,2    | 16,2    | 17,6    | 18,5    | 19,8    | 24,5               |
| Spreizsicherung (starre Streben) | -       | -       | -       | -       | Ja      | Ja      | Ja      | Ja                 |
| Artikelnummer                    | Y868104 | Y868105 | Y868106 | Y868107 | Y868108 | Y868109 | Y868110 | Y<br><b>868112</b> |