

## ASC Stufenstehtleiter BT-8 einseitig 8 Stufen mit 4,01m Arbeitshöhe

Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe

Art. Nr.: 990608862

**363,96 €**

~~UVP 680,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



|                              |                              |                                |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 4,01 m   | <b>Leiterlänge:</b> 2,83 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      |
| <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Hersteller:</b> ASC       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Plattformhöhe:</b> 2,01 m | <b>BG Bau:</b> ja            |                                |


Professional Line

ASC stellt hier ein neues Sortiment von Leitern auf dem europäischen Markt vor. Mehr als 2 Jahre Entwicklung stecken in diesen innovativen Qualitätsprodukten. Diese Leitern sind mit einer industriellen Beschichtung versehen, so dass kein Abrieb von Aluminium stattfindet. Die breiten Stufen sind nicht nur gefalzt - Sie sind zusätzlich noch mit Nieten verbunden, damit eine noch größere Stabilität und Sicherheit gegeben ist. ASC gibt eine Garantie von 5 Jahren auf alle Schweißnähte.

**Weitere Merkmale** sind:

- Stufenstehtleiter für den professionellen Einsatz
- Aluminiumleiter mit besonders breiten Stufen
- Stabiles Kastenprofil mit zusätzlicher Innenfalz
- Besonders tiefe Stufen (100 mm), gefalzt, verpresst und verschweißt
- Profilierte Trittflächen bis zur obersten Plattform
- Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe

- Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Anti-Rutschkappen, Kantenschutz an den Stufen-Innenseiten
- Geringes Gewicht

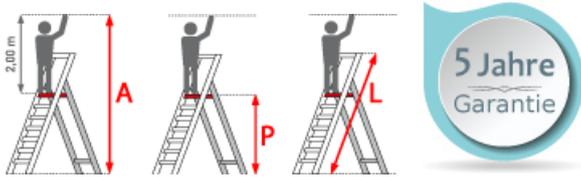

|                       | BT-2      | BT-3      | BT-4      | BT-5      | BT-6      | BT-7      | BT-8             | BT-9      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,50      | 2,75      | 3,00      | 3,25      | 3,51      | 3,76      | 4,01             | 4,26      |
| Leiterlänge L (ca. m) | 1,22      | 1,48      | 1,75      | 2,02      | 2,30      | 2,56      | 2,83             | 3,10      |
| Ausladung (cm)        | 0,67      | 0,83      | 1,00      | 1,15      | 1,30      | 1,48      | 1,62             | 1,77      |
| Standhöhe (m)         | 0,50      | 0,75      | 1,00      | 1,25      | 1,51      | 1,76      | 2,01             | 2,26      |
| Stufenanzahl          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8                | 9         |
| Gewicht (kg)          | 5,2       | 6,5       | 8,0       | 9,0       | 11,0      | 13,0      | 15,0             | 17,0      |
| Art.-Nr.              | 990609209 | 990608857 | 990608858 | 990608859 | 990608860 | 990608861 | <b>990608862</b> | 990608863 |