Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Hymer Stufenstehleiter mit Alu-Druckguss Gelenk 2x12 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802424

463,30 € ~~UVP 685,44 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 17.6 kg

Senkrechte Höhe: 2,80 m	**Holmbreite:** 71 mm	**Stufentiefe:** 80 mm
Standhöhe: 2,31 m	**Arbeitshöhe:** 4,31 m	**Leiterlänge:** 3,04 m
Sprossen/Stufen: 12	**Hersteller:** Hymer	**Trittform:** Stufen
Teilbarkeit: 2x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig	**Tragkraft:** 150 kg	**Gewicht:** 17,6 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- 71 mm Holmprofil
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

10 YEAR GUARANTEE

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

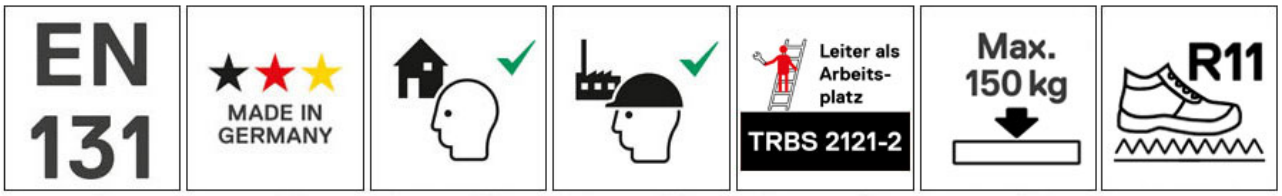

Technische Daten											
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm (ca. mm)	71										
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,3	1,53	1,8	2,05	2,28	2,54	3,04	3,54	4,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31	2,76	3,22
Arbeitshöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31	4,76	5,22
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,7	0,95	1,15	1,4	1,65	1,85	2,1	2,3	2,8	3,23	3,69
Breite (ca. m)	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55	0,58	0,6	0,65	0,7	0,75
Schrittlänge (ca. m)	0,8	0,98	1,15	1,3	1,5	1,7	1,95	2,15	2,5	2,86	3,26
Gewicht (ca. kg)	4,8	6	7,4	8,7	10,1	11,6	13	14,6	17,6	21,6	25,1
Artikelnummer	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	**802424**	802428	8024