

MUNK Aluminium-Stehleiter 6 Stufen

Mit großer Standplattform und Ablageschale



Art. Nr.: G50086

★★★★★ (5 Bewertungen)

420,35 €

UVP 690,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 12.5 kg

Plattformlänge: 0,4 m

Standhöhe: 1,42 m

Plattformbreite: 0,4 m

Arbeitshöhe: 3,40 m

Sprossen/Stufen: 6

Hersteller: Munk

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x


Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig



ergo-pad® Griffzone
ergonomischer Tragekomfort

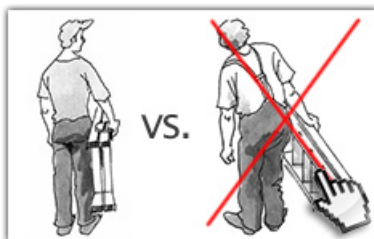

rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



Ausführung: Standard

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamthöhe (m) | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 3,05 |
| Plattformhöhe P (m) | 0,90 | 1,13 | 1,37 | 1,60 | 1,84 | 2,07 | 2,30 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Länge Handlauf (m) | 0,75 | | | | 1,3 | | |
| Holm Aufstiegs-/Stützteil (mm) | 73/58 | | | | | | |
| ohne Rollen | 50084 | 50085 | 50086 | 50087 | 50088 | 50089 | 50090 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Schrittlänge (m) | 1,00 | 1,15 | 1,29 | 1,43 | 1,60 | 1,75 | 1,90 |
| Gewicht (ca. kg) | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 15,7 | 17,2 | 18,6 |
| mit Rollen | 51084 | 51085 | 51086 | 51087 | 51088 | 51089 | 51090 |
| Schrittlänge (m) | 1,16 | 1,31 | 1,45 | 1,60 | 1,76 | 1,91 | 2,06 |
| Gewicht (ca. kg) | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,5 | 22,0 |