


Klapster Comfort Klapptreppe mit 190-310cm Geschosshöhe in Birke Multiplex

Art. Nr.: 400-OX

ab 2.697,31 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

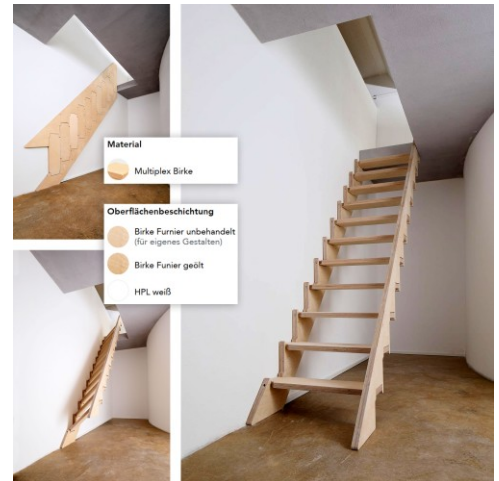

Treppenlauf: geradelaufend

Treppenbreite: 61,1 cm

Tragkraft: 180 kg

Die Klapster Comfort - Mit federunterstütztem Drehstab: Die Comfort-Variante ermöglicht ein kinderleichtes, sekundenschnelles Einklappen.

Empfohlen wird diese Variante bei häufigem Klappen, bspw. bei Hochbetten, Zwischenebenen oder ausgebauten Dachböden. Die Bauteile werden vormontiert geliefert, sodass der Aufbau und die Montage von Klapster innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden kann. Dank der Federunterstützung hält sich die Comfort-Variante in eingeklapptem Zustand eigenständig an der Wand. Die Preise für diese Variante variieren je nach Größe, Handlaufausführung und Oberflächenbeschaffenheit.

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig


- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Zur Absturzsicherung mit Handlauf verfügbar

Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Federunterstützte Drehstäbe für einfaches Klappen
- Schneller Aufbau durch vormontierte Stufen-Wangenelemente
- Stufentiefe: 18,5cm

Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.

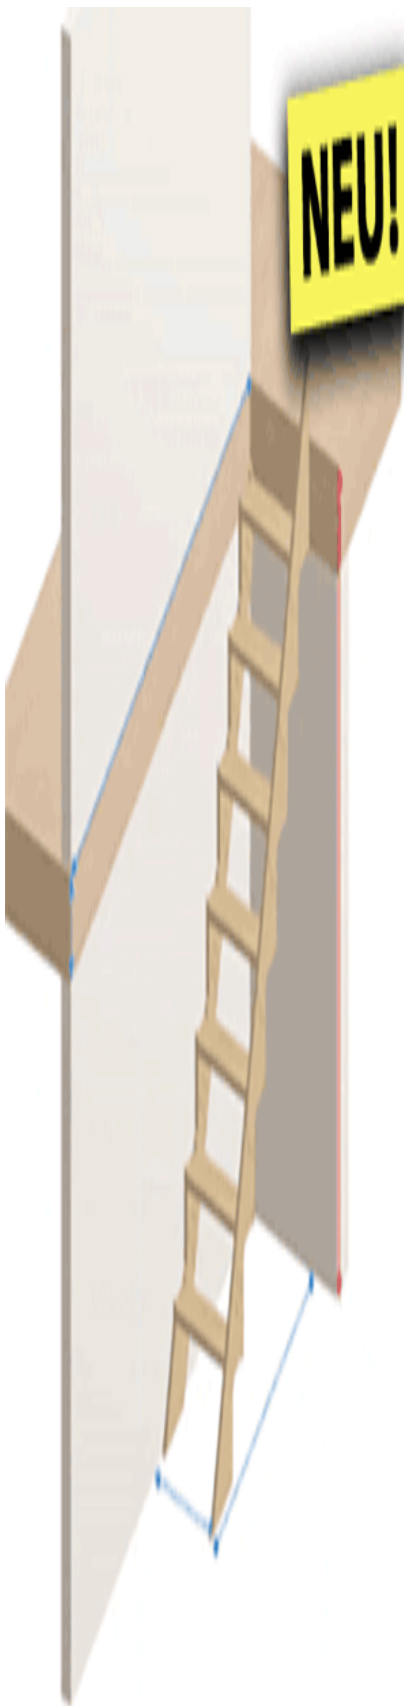

NEU!

k/apster "Ganz groß auf kleinstem Raum!"

Die Klapptreppe

- ✓ klappbar
- ✓ extrem platzsparend
- ✓ als Baukasten oder auf Maß
- ✓ ein echter Hingucker

Jetzt konfigurieren



Geschosshöhe* (cm)	190-194	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214	214-218	218-222	222-226	226-230
Anzahl Stufen	7	9	8	9	8	8	8	10	10	10
Steigung (cm)	24,00	19,60	22,20	20,35	23,10	23,61	24,00	20,00	20,35	20,70
Benötigte Wandfläche (cm)	167	204	185	204	185	185	185	223	223	223
Stufenstärke / -tiefe (cm)	30,6 / 18,5									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	61,1 / 53,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61,5 / Abhängig von Steigung 140 - 189 cm									
Traglast (kg)	180									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	2124-0007	2119-0609	2122-2008	2120-3509	2123-1008	2123-6108	2124-0007	2120-0010	2120-3510	2120-7010
Beschichtung: Birke Furnier, geölt										
Artikel-Nr.	2224-0007	2219-0609	2222-2008	2220-3509	2223-1008	2223-6108	2224-0008	2220-0010	2220-3510	2220-7010
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)										
Artikel-Nr.	2324-0007	2319-0609	2322-2008	2320-3509	2323-1008	2324-6108	2320-0008	2320-0010	2320-3510	2320-7010

Geschosshöhe* (cm)	230-234	234-238	238-242	242-246	246-250	250-254	254-258	258-262	262-266	266-270
Anzahl Stufen	9	9	11	11	11	11	10	10	10	12
Steigung (cm)	23,10	23,61	20,00	20,35	20,70	20,96	23,25	23,61	24,00	20,70
Benötigte Wandfläche (cm)	204	204	241	241	241	241	223	223	223	260
Stufenstärke / -tiefe (cm)	30,6 / 18,5									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	61,1 / 53,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61,5 / Abhängig von Steigung 140 - 189 cm									
Traglast (kg)	180									

Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	2123-1009	2123-6109	2120-0011	2120-3511	2120-7011	2120-9611	2123-2510	2123-6110	2124-0010	2120-7012
Beschichtung: Birke Furnier, geölt										
Artikel-Nr.	2223-1009	2223-6109	2220-0011	2220-3511	2220-7011	2220-9611	2223-2510	2223-6110	2224-0010	2220-7012
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)										
Artikel-Nr.	2323-1009	2323-6109	2320-0011	2320-3511	3250-7011	2320-9611	2323-2510	2323-6110	2324-0010	2320-7012

Geschosshöhe* (cm)	270- 274	274- 278	278- 282	282- 286	286- 290	290- 294	294- 298	298- 302	302- 306	306- 310
Anzahl Stufen	12	11	12	11	11	12	12	12	12	12
Steigung (cm)	20,96	23,10	21,54	23,61	24,00	22,46	22,77	23,10	23,25	23,61
Benötigte Wandfläche (cm)	260	241	260	241	241	260	260	260	260	260
Stufenstärke / -tiefe (cm)	30,6 / 18,5									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	61,1 / 53,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61,5 / Abhängig von Steigung 140 - 189 cm									
Traglast (kg)	180									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	2120- 9612	2123- 1011	2121- 5412	2123- 6111	2323- 6111	2122- 4612	2122- 7012	2123- 1012	2123- 2512	2123- 6112
Beschichtung: Birke Furnier, geölt										
Artikel-Nr.	2220- 9612	2223- 1011	2221- 5412	2223- 6111	2224- 0010	2222- 4612	2222- 7012	2223- 1012	2223- 2512	2223- 6112
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)										
Artikel-Nr.	2320- 9612	2323- 1011	2321- 5412	2323- 6111	2324- 0011	2322- 4612	2322- 7012	2323- 1012	2323- 2512	2323- 6112

*=inkl. Deckenstärke

-
- [Klapster Konfigurator](#)
-

- [Datenblatt Klapster Comfort](#)
- [Montageanleitung Klapster Comfort](#)