







Euroline 513 Wartungsbühne 45° 800mm Stufenbreite 8 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134208

2.966,40 €

UVP 4.761.19 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Plattformbreite: 0,8 mPlattformlänge: 0,72 mAusladung: 2,51 mNeigung: 45°Senkrechte Höhe: 1,76 mSprossen/Stufen: 8Hersteller: EurolineTrittform: StufenTeilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Wartungsbühne Begehbarkeit: einseitig

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Fahrwerkbreite: Standard oder schmal
- Zentralfeststellung: Ja oder nein

Stufenbelag

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!






Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de





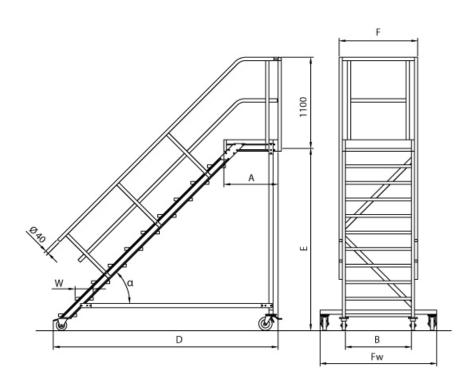

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2,
Ausladung D (mm)	1634	1854	2074	2294	2514	2734	2954	3174	3394	3
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,
Material Alu de	rioft - Stut	fanhraita	600mm							

Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm

Artikel-Nr. |5134104|5134105|5134106|5134107|5134108|5134109|5134110|5134111|5134112|5

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

Artikel-Nr. | 5134204 | 5134205 | 5134206 | 5134207 | **5134208** | 5134209 | 5134210 | 5134211 | 5134212 | 5

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm

Artikel-Nr. 5134304 5134305 5134306 5134307 5134308 5134309 5134310 5134311 5134312 5

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

Artikel-Nr. 5134404 5134405 5134406 5134407 5134408 5134409 5134410 5134411 5134412 5

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	5134504	5134505	5134506	5134507	5134508	5134509	5134510	5134511	5134512	5	
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm											
Artikel-Nr.	5134604	5134605	5134606	5134607	5134608	5134609	5134610	5134611	5134612	5	