

## Zarges fahrbare Podestleiter ZAP Safemaster Plus S klappbar 8 Stufen

Ergonomisch gestaltete Leiter mit großer Plattform für viel Bewegungsfreiheit

Art. Nr.: Z41205

★★★★★ (1)

**1.956,00 €**

~~UVP 3.735,65 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 55 kg

**Plattformbreite:** 0,63 m

**Plattformlänge:** 0,6 m

**Standhöhe:** 2,10 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage**


- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Große Kommissionierablage
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm × 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm)
- Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage

- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen

#### Hinweis

Beim Einsatz im Außenbereich von Bestell-Nr. 41207 und 41209 sind 4 Ballastgewichte (Bestell-Nr. 42912) erforderlich

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

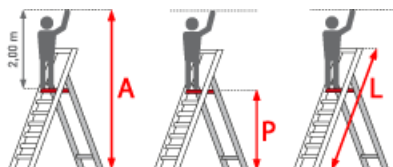

|                                |       |       |       |       |              |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (m)              | 3,00  | 3,30  | 3,60  | 3,80  | 4,10         | 4,60  | 5,10  |
| Plattformhöhe P (m)            | 1,00  | 1,30  | 1,60  | 1,80  | 2,10         | 2,60  | 3,10  |
| Höhe inkl. Geländer (m)        | 2,00  | 2,30  | 2,60  | 2,80  | 3,10         | 3,60  | 4,10  |
| Stufenanzahl ensl. Plattform   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8            | 10    | 12    |
| Ausladung (m)                  | 1,25  | 1,40  | 1,50  | 1,65  | 1,80         | 2,10  | 2,40  |
| Breite Fahrbalken (m)          | 1,09  | 1,09  | 1,29  | 1,29  | 1,69         | 1,88  | 1,88  |
| Breite Quertraverse (m)        | -     | -     | 1,00  | 1,00  | 1,00         | 1,40  | 1,80  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm) | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58        | 73/73 | 73/73 |
| Gewicht (kg)                   | 42,0  | 43,0  | 47,0  | 50,6  | 55,0         | 61,0  | 65,8  |
| Bestell-Nr.                    | 41201 | 41202 | 41203 | 41204 | <b>41205</b> | 41207 | 41209 |