


Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium

Art. Nr.: 4011-OX

ab 110,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

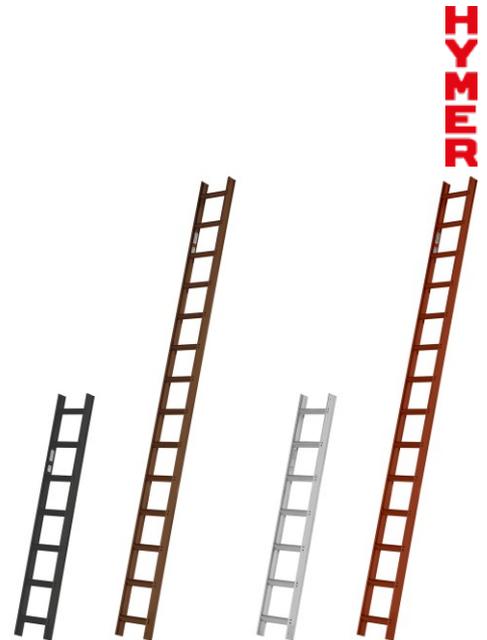

Hersteller: Hymer

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

Kategorie: Dachauflegeleiter

Tragkraft: 150 kg

Funktionale Verwendung der Sprossensteil- oder Sprossenflachseite als Trittfläche

- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung
- T-Holmprofil (85 mm)
- Geeignet für Dachneigung von 20° bis 55°

Hinweis

Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.

10
YEAR
GUARANTEE

**Max.
150 kg**
↓
[]

**DIN
4567-4**

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Technische Daten

Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Sepiabraun	Sepiabraun	Sepiabraun	Alu natur	Alu natur	Alu natur
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Länge (ca. m)	1,95	2,8	3,9	1,95	2,8	3,9	1,95	2,8	3,9
Breite (ca. m)	0,35								
Gewicht (ca. kg)	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Artikelnummer	409207	409210	409214	409307	409310	409314	409507	409510	409514